


SHARKTRAX



SHARKTRAX (Britagem primária sobre esteiras)

A linha Sharktrax é utilizada na britagem primária de quase todas as rochas em vários segmentos de mineração, agregados e também na reciclagem.

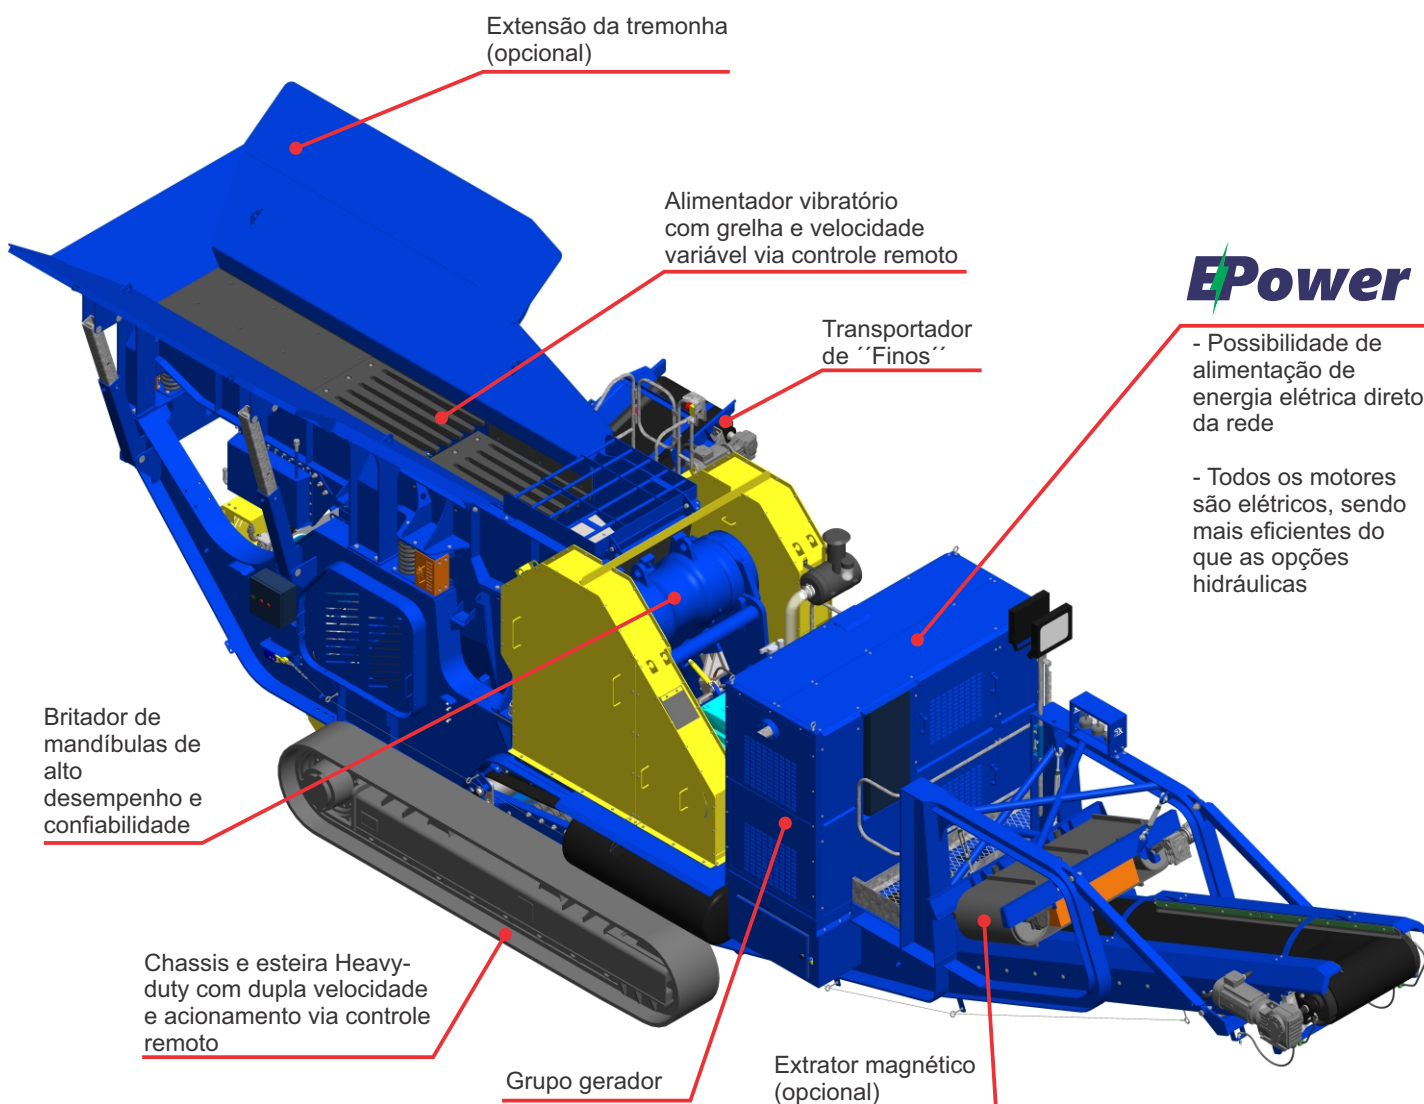

Características Técnicas		SHARKTRAX	
		9060	11070
Dimensões de transporte	Peso (kg)	29.500	46.000
	Comprimento (mm)	12.200	15.000
	Largura (mm)	2.500	3.000
	Altura (mm)	3.400	3.600
Alimentador vibratório	Volume da moega (m³)	3,7	10
	Altura de alimentação lateral (mm)	3.400	4.120
	Altura de alimentação traseira (mm)	3.400	4.120
	Dimensões da mesa (mm)	800 x 3.800	1.000 x 4.200
Britador de mandíbulas	Abertura mínima (APF, mm)	40	50
	Abertura máxima (APF, mm)	125	150
	Abertura de alimentação (mm)	880 x 565	1.100 x 700
	Potência motor de acionamento (cv)	100	150
Transportadores (larguras, mm)	Principal	813	1.067
	Finos	610	610
Taxa de produção (dependendo de: tamanho de alimentação, abertura de descarga e tipo de material)		até 160 t/h	até 400 t/h

Para outras capacidades e modelos, consultar o nosso departamento comercial.

Simplex
Equipamentos Ltda

Av. João Azeredo Coutinho, 315 - Distrito Industrial Olhos D'Água
33240-000 | Lagoa Santa | MG | Brasil
Fone +55 (31) 3689-9100
e-mail - simplex@simplex.ind.br
www.simplex.ind.br



O material deste documento é apenas para fins informativos e está sujeito a alterações sem aviso prévio. A Simplex não assume nenhuma responsabilidade decorrente de erros ou omissões neste documento ou do uso das informações aqui contidas. Os números relativos ao desempenho dos produtos citados neste folheto são apenas para fins de orientação, não constituem garantia expressa ou implícita, mas mostram exemplos de testes em algumas aplicações. Tais resultados variam de acordo com tamanho de malha, fonte de alimentação e tipo de material.